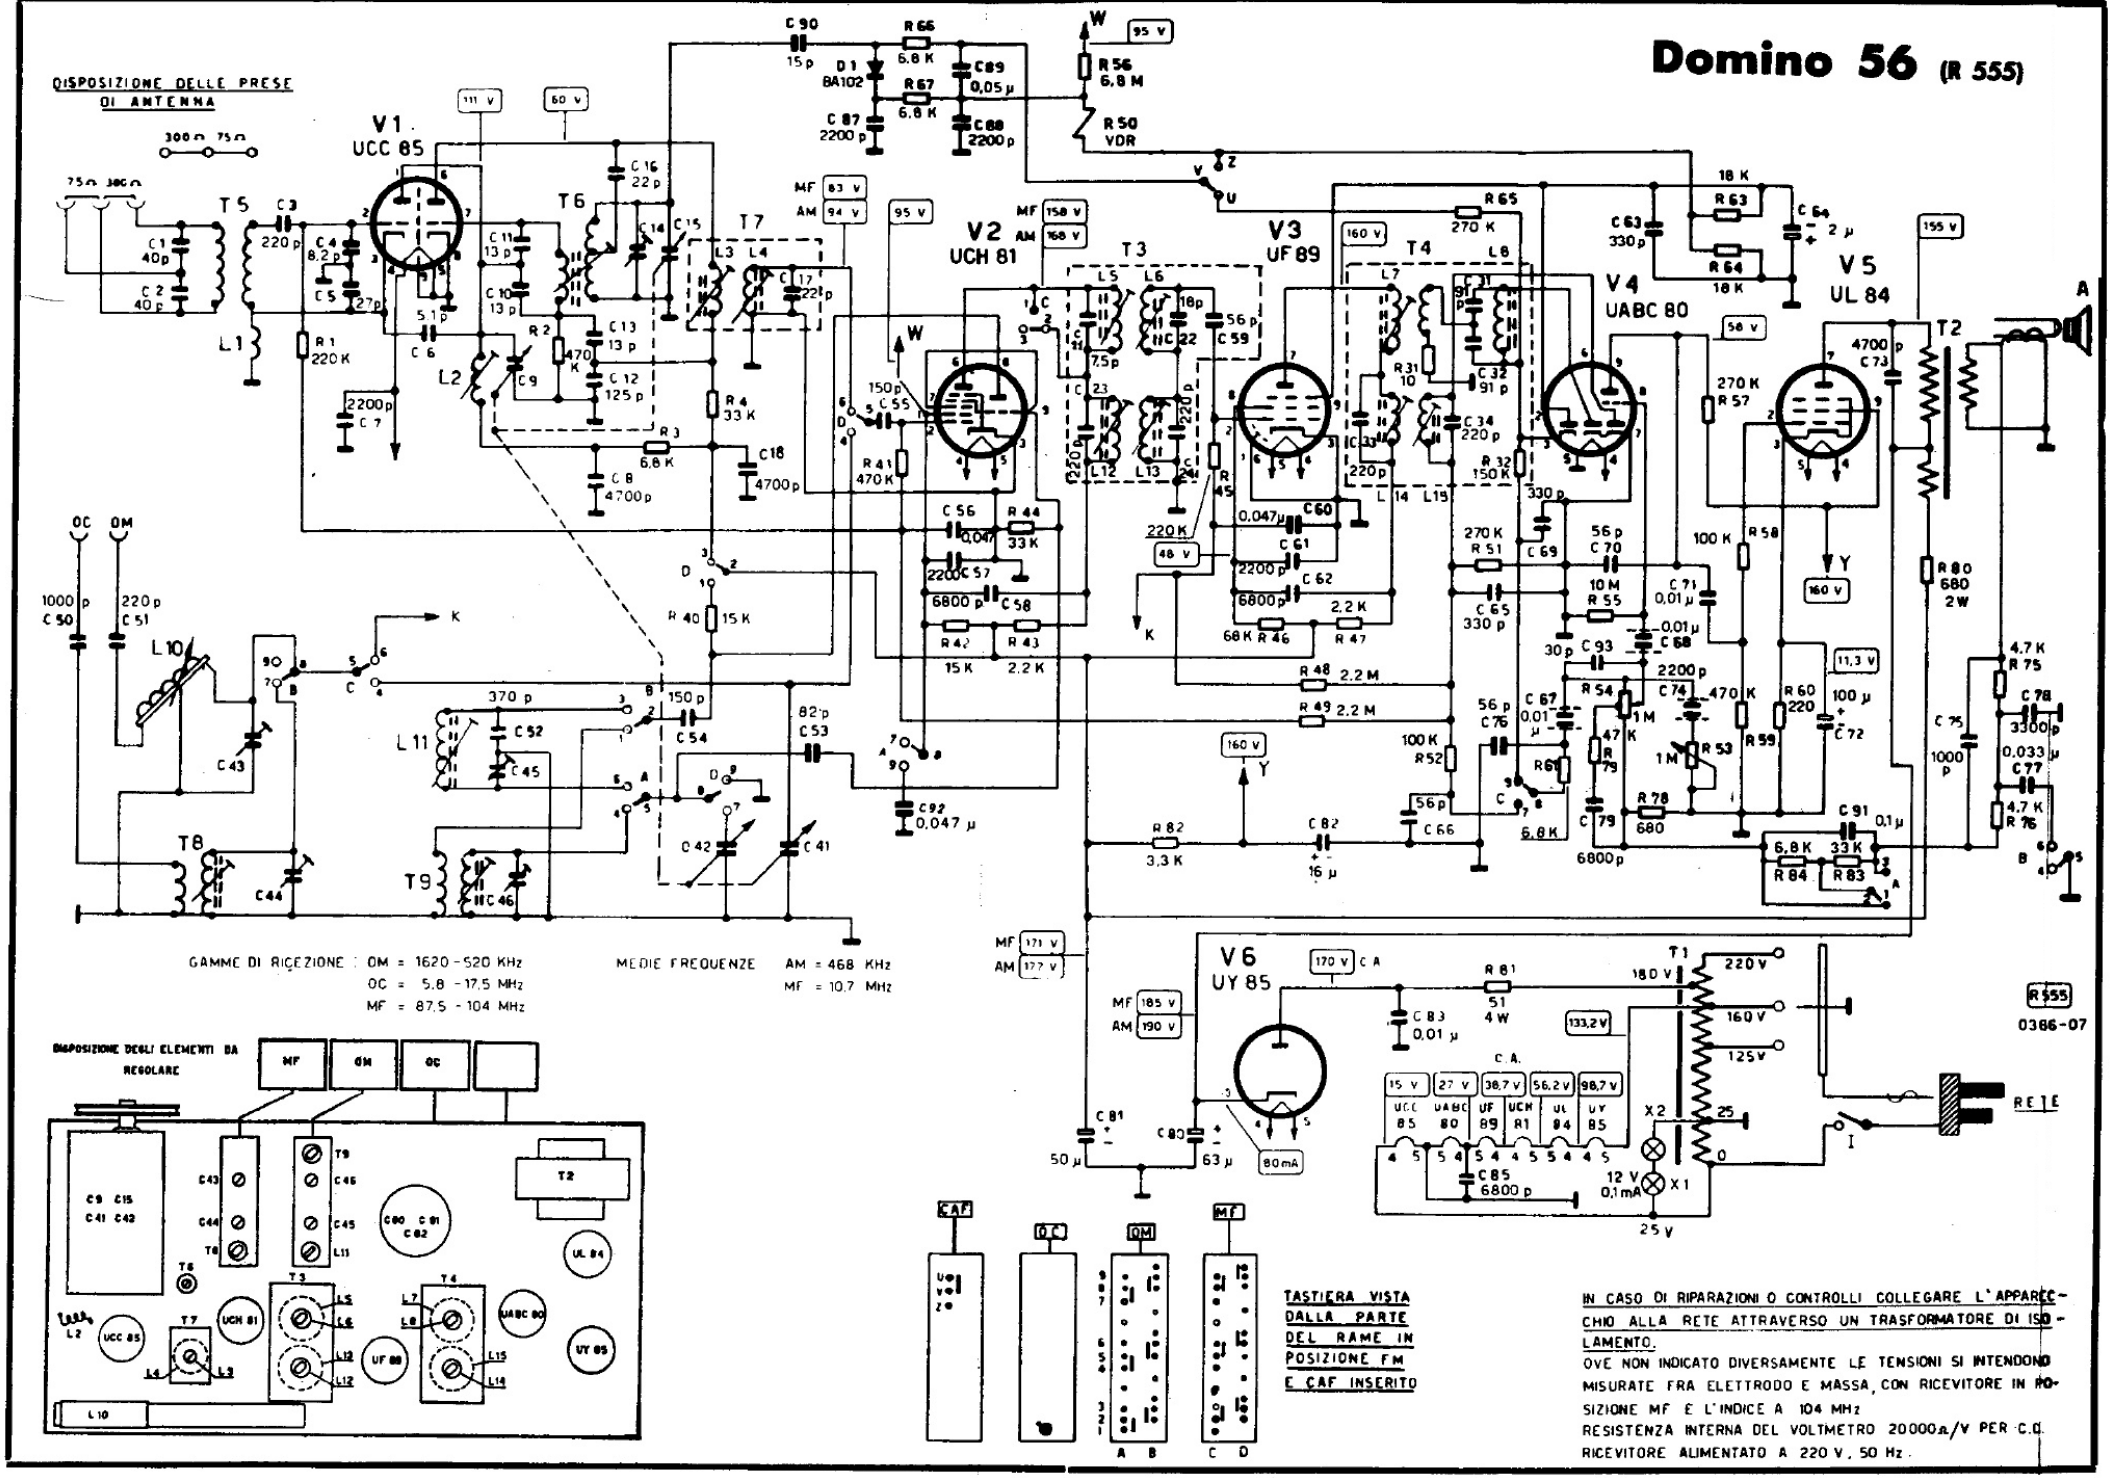
Domino 56 (R 555)
DISPOSIZIONE DELLE PRESE DI ANTENNA
V1 UCC 85
V2 UCH 81
V3 UF 89
V4 UABC 80
V5 UL 84
V6 UY 85
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
GAMME DI RICEZIONE : OM = 1620 - 520 KHz
OC = 5,8 - 17,5 MHz
MF = 87,5 - 104 MHz
MEDIE FREQUENZE AM = 468 KHz
MF = 10,7 MHz
DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DA REGOLARE
TASTIERA VISTA DALLA PARTE DEL RAME IN POSIZIONE FM E CAF INSERITO
IN CASO DI RIPARAZIONI O CONTROLLI COLLEGARE L'APPARECCHIO ALLA RETE ATTRAVERSO UN TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO.
OVE NON INDICATO DIVERSAMENTE LE TENSIONI SI INTENDONO MISURATE FRA ELETTRODO E MASSA, CON RICEVITORE IN POSIZIONE MF E L'INDICE A 104 MHz
RESISTENZA INTERNA DEL VOLTMETRO 20000 Ω/V PER C.C.
RICEVITORE ALIMENTATO A 220 V, 50 Hz.
R 555
0386-07
RETE

TELEFUNKEN - Mod. Domino 56 - OM, OC e FM. Onde medie da 1620 a 520 kc/s, onde corte da 5,8 a 17,5 megacicli, FM da 67,5 a 104 megacicli. Media frequenza AM a 466 kc/s. Media frequenza FM a 10,7 megacicli.